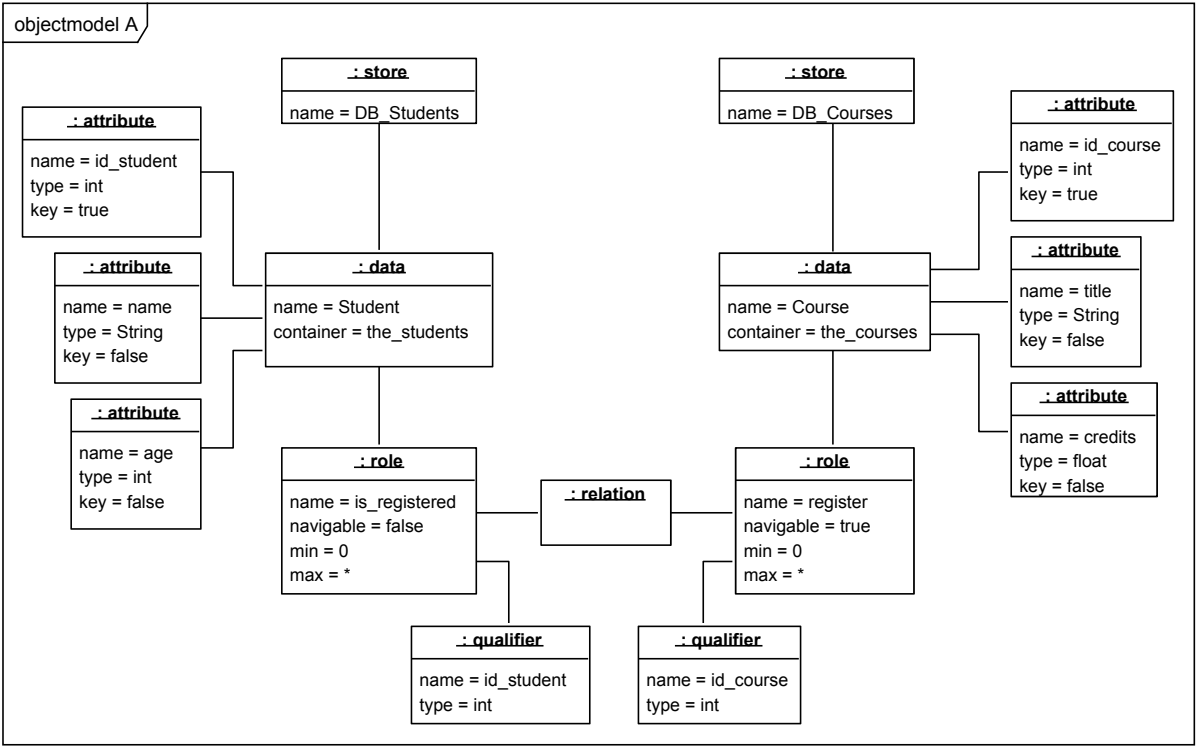
objectmodel A
: store
name = DB_Students
: store
name = DB_Courses
: attribute
name = id_student
type = int
key = true
: attribute
name = id_course
type = int
key = true
: attribute
name = name
type = String
key = false
: data
name = Student
container = the_students
: data
name = Course
container = the_courses
: attribute
name = title
type = String
key = false
: attribute
name = age
type = int
key = false
: attribute
name = credits
type = float
key = false
: role
name = is_registered
navigable = false
min = 0
max = *
: relation
: role
name = register
navigable = true
min = 0
max = *
: qualifier
name = id_student
type = int
: qualifier
name = id_course
type = int