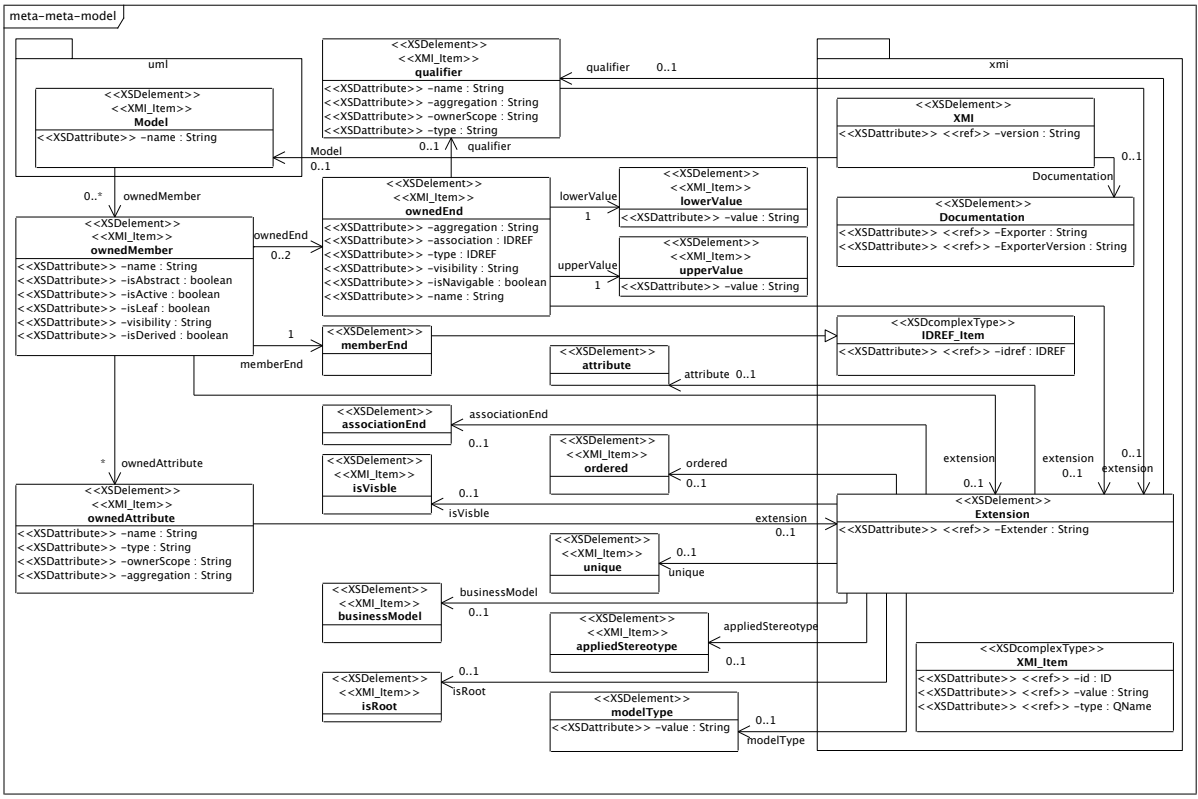
meta-meta-model
uml
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
Model
<<XSDattribute>> -name : String
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
qualifier
<<XSDattribute>> -name : String
<<XSDattribute>> -aggregation : String
<<XSDattribute>> -ownerScope : String
<<XSDattribute>> -type : String
qualifier
0..1
Model
0..1
xmi
<<XSDelement>>
XMI
<<XSDattribute>> <<ref>> -version : String
0..1
Documentation
<<XSDelement>>
Documentation
<<XSDattribute>> <<ref>> -Exporter : String
<<XSDattribute>> <<ref>> -ExporterVersion : String
0..*
ownedMember
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
ownedMember
<<XSDattribute>> -name : String
<<XSDattribute>> -isAbstract : boolean
<<XSDattribute>> -isActive : boolean
<<XSDattribute>> -isLeaf : boolean
<<XSDattribute>> -visibility : String
<<XSDattribute>> -isDerived : boolean
ownedEnd
0..2
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
ownedEnd
<<XSDattribute>> -aggregation : String
<<XSDattribute>> -association : IDREF
<<XSDattribute>> -type : IDREF
<<XSDattribute>> -visibility : String
<<XSDattribute>> -isNavigable : boolean
<<XSDattribute>> -name : String
lowerValue
1
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
lowerValue
<<XSDattribute>> -value : String
upperValue
1
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
upperValue
<<XSDattribute>> -value : String
1
memberEnd
<<XSDelement>>
memberEnd
<<XSDcomplexType>>
IDREF_Item
<<XSDattribute>> <<ref>> -idref : IDREF
<<XSDelement>>
attribute
attribute 0..1
<<XSDelement>>
associationEnd
associationEnd
0..1
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
ordered
ordered
0..1
extension
0..1
extension
0..1
0..1
extension
*
ownedAttribute
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
isVisble
0..1
isVisble
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
ownedAttribute
<<XSDattribute>> -name : String
<<XSDattribute>> -type : String
<<XSDattribute>> -ownerScope : String
<<XSDattribute>> -aggregation : String
extension
0..1
<<XSDelement>>
Extension
<<XSDattribute>> <<ref>> -Extender : String
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
unique
0..1
unique
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
businessModel
businessModel
0..1
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
appliedStereotype
appliedStereotype
0..1
<<XSDcomplexType>>
XMI_Item
<<XSDattribute>> <<ref>> -id : ID
<<XSDattribute>> <<ref>> -value : String
<<XSDattribute>> <<ref>> -type : QName
0..1
isRoot
<<XSDelement>>
<<XMI_Item>>
isRoot
<<XSDelement>>
modelType
<<XSDattribute>> -value : String
0..1
modelType